

# E2500



## ZGARNIACZ BĘBNOWY POMOCNICZY

Rozwiązuje problem pozostałego  
materiału sykiego na taśmie

Samoregulujący

Niskie koszty eksploatacji

Wydajnie czyszczący



### Opcje montażu



Ruchome mocowanie:  
samo-nastawianie



Sztywne mocowanie:  
ustawianie ręczne

### Zalety zgarniacza:


- Materialowo różnorodne ostrza - węgiel wolframu, itp.
- Odpowiedni dla wszystkich szerokości taśmy i dla każdej prędkości
- Przedłużona żywotność taśmy
- Ograniczony nacisk ostrza na taśmę
- Pracujące ostrza (dzięki odpowiednim łącznieniom)
- W dwóch opcjach: ręcznie regulowany lub samonastawny
- Wydajnie czyści taśmę z pozostałości materiału sykiego
- Niskie koszty eksploatacji



## Główne OSTRZE “DZIAŁA JAK SZPACHLA”

### Zasady czyszczenia:


Ostrze firmy BMS działa na takiej zasadzie, że ostrza zgarniacza są pochylone pod kątem zgodnym z kierunkiem przesuwu taśmy



STALA EFEKTYWNOŚĆ  
CZYSZCZENIA



NIEEFEKTYWNE  
CZYSZCZENIE

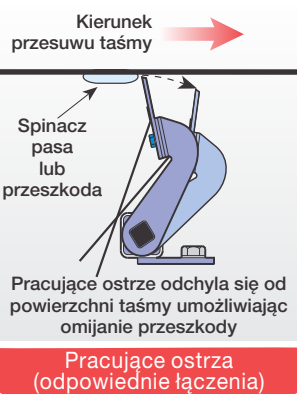

## Specyfikacja techniczna zgarniacza E2200

szerokość taśmy	szerokość zgarniacza	liczba ostrzy	długość taśmy	średnica wałka	typ trzpienia	regulacja
(mm)	(mm)	(ilość)	(mm)	(mm)	(mm)	
300	300	3	900	φ42	M25 × 212	Szttywne mocowanie lub opcjonalnie ruchome mocowanie
450/500	400	4				
650	600	6	1400			
750/800	700	7	1500			
900	800	8	1700			

## Specyfikacja techniczna zgarniacza E2500

szerokość taśmy	szerokość zgarniacza	liczba ostrzy	długość taśmy	średnica wałka	typ trzpienia	regulacja
(mm)	(mm)	(ilość)	(mm)	(mm)	(mm)	
300	241	2	1500	φ48	M30 × 315	Opcja standardowa: <b>SZTYWNE MOCOWANIE</b> (ręczne ustawianie) lub opcjonalnie <b>RUCHOME MOCOWANIE</b> (samo-nastawianie)
400	361	3				
450	361	3				
500	482	4				
600	482	4				
650	602	5	1800			
700	602	5				
750	722	6				
800	722	6				
900	843	7				

## Specyfikacja techniczna zgarniacza E2000

szerokość taśmy	szerokość zgarniacza	liczba ostrzy	długość taśmy	średnica wałka	typ trzpienia	regulacja
(mm)	(mm)	(ilość)	(mm)	(mm)	(mm)	
650	602	5	2000	φ60	M42 × 400	Opcja standardowa: <b>SZTYWNE MOCOWANIE</b> (ręczne ustawianie) lub opcjonalnie <b>RUCHOME MOCOWANIE</b> (samo-nastawianie)
700	602	5				
750	722	6				
800	722	6				
900	843	7				
1000	964	8	2500	φ76		
1200	1084	9				
1350	1326	11				
1400	1326	11				
1500	1446	12				
1600	1560	13	3000	φ101		
1800	1687	14				
2000	1928	16				
Powyżej 2000 na zamówienie						

BMS stale modyfikuje i ulepsza swoją ofertę, więc informacje, które zawiera ta ulotka mogą ulegać zmianom



P.O. Box 19  
Richmond, North Yorkshire,  
England DL10 5YX

Telephone: +44 (0) 1325 483 916  
Fax: +44 (0) 1325 483 746  
E-mail: sales@bms-cleaners.com  
**BMS OVERSEAS LIMITED**

Dystrybutor:

**CTMS**  
centrum technologii materiałów sypkich  
42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 68e  
tel/fax: +48 (32) 458 62 48  
+48 518 563 606,790 660 450  
e-mail: office@ctms.com.pl  
www.ctms.com.pl