




MAGNETINIAI LENKTI ŠVIESTUVAI

serija AR

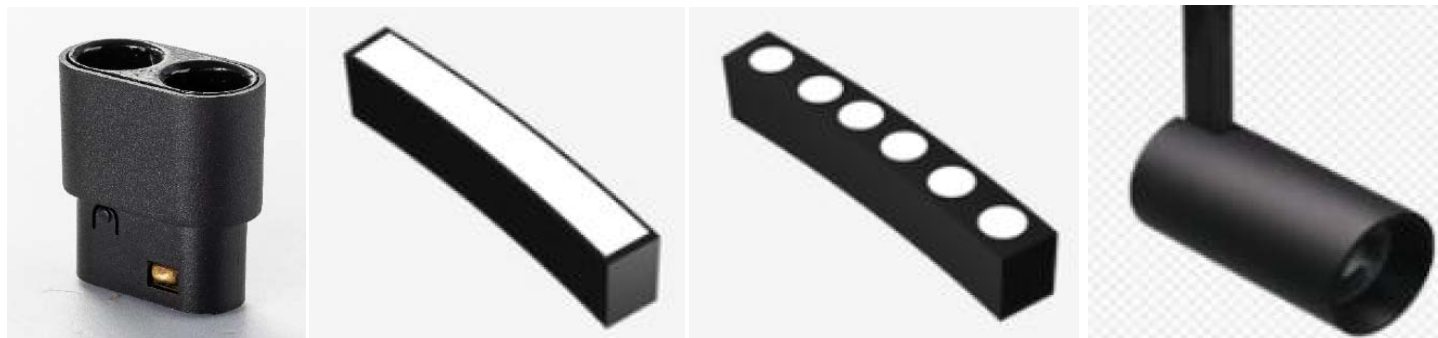

KODAS	L20-4-GS-AR	L20-6-FG-AR	L20-6-GS-AR	L20-6-GD-AR
Šviesos spektras (CCT)	4000K / 3000K			
Darbinė temperatūra	5°C -- +40°C			
Spalvų atgavos indeksas	Ra≥80 (Ra≥90)			
Galia	4W	6W	6W	6W
Svoris, kg	0.05	0.13	0.13	0.15
Matmenys LxWxH, mm	41*22*45mm	200*22*45mm	200*22*45mm	Φ35*L80mm
Jėgos faktorius (PF)	0.9			
Šviestuvo efektyvumas	70-80 lm/W			
Ryškumas	420-480 lm	700-800 lm	1050-1200 lm	420-480 lm
Apsaugos klasė IP / IK	IP44 / IK04			
Šviesos sklaidimo kampas	24 °	120 °	24 °	24 °
Valdymas (Dimeriavimas)	2.4G Hz RF remote, 1-10V, DALI			
Tarnavimo laikas	L80B10 50000 h (Ts-25 °C)			
Maitinimo šaltinis / Šviesos diodų gamintojas	DC48V 50-60Hz; Bridgelux 2835 SMD			
Korpuso medžiaga	Aluminio korpusas (juodas, baltas)			





MAGNETINIS LENKTAS BĖGIS

serija R20-AR



KODAS	R20-D600	R20-D900	R20-D1200
Instaliacija	Įleidžiamas, virštinkinis arba pakabinamas montavimas		
Matmenys W*H, mm	W52*H51mm	W52*H51mm	W52*H51mm
Vario storis	0.6mm		
Šinų kiekis	4 vnt		
Svoris, kg	3.0	4.0	5.0
Korpuso medžiaga	Aliuminis (juodas, baltas)		

serija S20-AR




KODAS	S20-D600	S20-D900	S20-D1200
Instaliacija	Įleidžiamas, virštinkinis arba pakabinamas montavimas		
Matmenys W*H, mm	W26*H51mm	W26*H51mm	W26*H51mm
Vario storis	0.6mm		
Šinų kiekis	4 vnt		
Svoris, kg	2.0	3.0	4.0
Korpuso medžiaga	Aliuminis (juodas, baltas)		



MAGNETINIAI ŠVIESTUVAI

serija ZD 024D

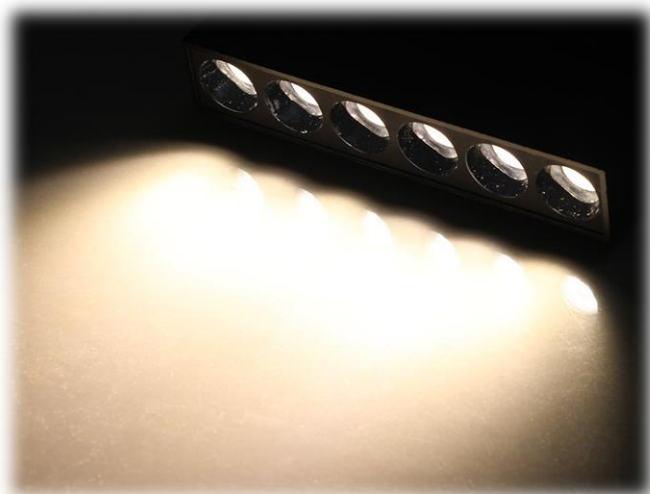

KODAS	L110-6-ZD	L220-12-ZD
Šviesos spektras (CCT)	4000K / 3000K	
Darbinė temperatūra	5°C -- +40°C	
Spalvų atgavos indeksas	Ra≥80 (Ra≥90)	
Galia	6W	12W
Svoris, kg	0.25	0.45
Matmenys LxWxH, mm	L110*W22*H105mm	L220*W22*H105mm
Jėgos faktorius (PF)	0.9	
Šviestuvo efektyvumas	70-80 lm/W	
Ryškus	420-480 lm	840-960 lm
Apsaugos klasė IP / IK	IP44 / IK04	
Šviesos sklaidimo kampas	24 °	
Valdymas (Dimeriavimas)	2.4G Hz RF remote, 1-10V, DALI	
Tarnavimo laikas	L80B10 50000 h (Ts-25 °C)	
Maitinimo šaltinis / Šviesos diodų gamintojas	DC48V 50-60Hz; Bridgelux 2835 SMD	
Korpuso medžiaga	Aluminio korpusas (juodas, baltas)	





MAGNETINIAI ŠVIESTUVAI serija GS 024D



KODAS	L110-6-GS	L220-12-GS	L330-18-GS
Šviesos spektras (CCT)	4000K / 3000K		
Darbinė temperatūra	5°C -- +40°C		
Spalvų atgavos indeksas	Ra≥80 (Ra≥90)		
Galia	6W	12W	18W
Svoris, kg	0.18	0.32	0.45
Matmenys LxWxH, mm	L110*W22*H25mm	L220*W22*H25mm	L330*W22*H25mm
Jėgos faktorius (PF)	0.9		
Šviestuvo efektyvumas	70-80 lm/W		
Ryškusmas	420-480 lm	840-960 lm	1260-1440 lm
Apsaugos klasė IP / IK	IP44 / IK04		
Šviesos sklaidimo kampas	24 °		
Valdymas (Dimeriavimas)	2.4G Hz RF remote, 1-10V, DALI		
Tarnavimo laikas	L80B10 50000 h (Ts-25 °C)		
Maitinimo šaltinis / Šviesos diodų gamintojas	DC48V 50-60Hz; Bridgelux 2835 SMD		
Korpuso medžiaga	Aliuminio korpusas (juodas, baltas)		





MAGNETINIAI ŠVIESTUVAI serija CDD 015D



KODAS	L300-6-CDD	L300-10-CDD	L300-15-CDD
Šviesos spektras (CCT)		4000K / 3000K	
Darbinė temperatūra		5°C -- +40°C	
Spalvų atgavos indeksas		Ra≥80 (Ra≥90)	
Galia	6W	10W	15W
Svoris, kg		0.35	
Matmenys LxWxH, mm		Φ30*L300mm	
Jėgos faktorius (PF)		0.9	
Šviestuvo efektyvumas		70-80 lm/W	
Ryškusmas	420-480 lm	700-800 lm	1050-1200 lm
Apsaugos klasė IP / IK		IP44 / IK04	
Šviesos sklidimo kampas	15°	15°	24°
Valdymas (Dimeriavimas)		2.4G Hz RF remote, 1-10V, DALI	
Tarnavimo laikas		L80B10 50000 h (Ts-25 °C)	
Maitinimo šaltinis / Šviesos diodų gamintojas		DC48V 50-60Hz; Bridgelux 2835 SMD	
Korpuso medžiaga		Aliuminio korpusas (juodas, baltas)	





MAGNETINIAI ŠVIESTUVAI serija FG 120D



KODAS	L300-10-FG	L600-20-FG	L1200-40-FG
Šviesos spektras (CCT)	4000K / 3000K		
Darbinė temperatūra	5°C -- +40°C		
Spalvų atgavos indeksas	Ra≥80 (Ra≥90)		
Galia	10W	20W	40W
Svoris, kg	0.2	0.4	0.8
Matmenys LxWxH, mm	L300*W22*H25mm	L600*W22*H25mm	L1200*W22*H25mm
Jėgos faktorius (PF)	0.9		
Šviestuvo efektyvumas	70-80 lm/W		
Ryškus	700-800 lm	1400-1600 lm	2800-3200 lm
Apsaugos klasė IP / IK	IP44 / IK04		
Šviesos sklaidimo kampas	120 °		
Valdymas (Dimeriavimas)	2.4G Hz RF remote, 1-10V, DALI		
Tarnavimo laikas	L80B10 50000 h (Ts-25 °C)		
Maitinimo šaltinis / Šviesos diodų gamintojas	DC48V 50-60Hz; Bridgelux 2835 SMD		
Korpuso medžiaga	Aliuminio korpusas (juodas, baltas)		





MAGNETINIAI ŠVIESTUVAI serija GD 015/024D



KODAS	L80-6-GD	L100-10-GD	L120-15-GD	L155-30-GD
Šviesos spektras (CCT)	4000K / 3000K			
Darbinė temperatūra	5°C -- +40°C			
Spalvų atgavos indeksas	Ra≥80 (Ra≥90)			
Galia	6W	10W	15W	30W
Svoris, kg	0.15	0.25	0.35	0.7
Matmenys LxWxH, mm	Φ30*L80mm	Φ40*L100mm	Φ50*L120mm	Φ68*L155mm
Jėgos faktorius (PF)	0.9			
Šviestuvo efektyvumas	70-80 lm/W			
Ryškumas	420-480 lm	700-800 lm	1050-1200 lm	2100-2400 lm
Apsaugos klasė IP / IK	IP44 / IK04			
Šviesos sklaidimo kampas	15 °	24 °		
Valdymas (Dimeriavimas)	2.4G Hz RF remote, 1-10V, DALI			
Tarnavimo laikas	L80B10 50000 h (Ts-25 °C)			
Maitinimo šaltinis / Šviesos diodų gamintojas	DC48V 50-60Hz; Bridgelux 2835 SMD			
Korpuso medžiaga	Aliuminio korpusas (juodas, baltas)			





MAGNETINIAI ŠVIESTUVAI serija GDZ 15-38/60D



KODAS	L100-8-GDZ	L132-15-GDZ
Šviesos spektras (CCT)	4000K / 3000K	
Darbinė temperatūra	5°C -- +40°C	
Spalvų atgavos indeksas	Ra≥80 (Ra≥90)	
Galia	8W	15W
Svoris, kg	0.35	0.5
Matmenys LxWxH, mm	Φ50*L100mm	Φ64*L132mm
Jėgos faktorius (PF)	0.9	
Šviestuvo efektyvumas	70-80 lm/W	
Ryškus	560-640 lm	1050-1200 lm
Apsaugos klasė IP / IK	IP44 / IK04	
Šviesos sklaidimo kampas	Reguliuojamas 15~38°	Reguliuojamas 15~60°
Valdymas (Dimeriavimas)	2.4G Hz RF remote, 1-10V, DALI	
Tarnavimo laikas	L80B10 50000 h (Ts-25 °C)	
Maitinimo šaltinis / Šviesos diodų gamintojas	DC48V 50-60Hz; Bridgelux 2835 SMD	
Korpuso medžiaga	Aluminio korpusas (juodas, baltas)	





MAGNETINIS BĖGIS

serija S20A



KODAS	S20A1M	S20A2M	S20A3M
Instaliacija	Paviršinis arba pakabinamas montavimas		
Matmenys W*H, mm	W26*H51mm	W26*H51mm	W26*H51mm
Vario storis	0.6mm		
Šinų kiekis	4 vnt		
Svoris, kg	1.0	2.0	3.0
Korpuso medžiaga	Aliuminis (juodas, baltas)		

Connector for S20A



Horizontal Corner
HCC-S20A



Vertical Corner
VCC-S20A




KODAS	HCCS20A	VCCS20A	SBS20A	SWS20A	FPS20A
Paskirtis	Horizontalus kampas	Vertikalus kampas	Paviršinis laikiklis	Pakabinimo troseliai	Tvirtinimas prie armatūros
Matmenys L*W, mm	L100*W100mm	L100*W100mm	L50*W22mm	L2000m	W18*H20mm
Svoris, g	180	180	10	120	10
Medžiaga	Aliuminis				



MAGNETINIS BĖGIS

serija R20A



KODAS	R20A1M	R20A2M	R20A3M
Instaliacija	Įleidžiamas priglaistomas		
Matmenys W*H, mm	W63*H48mm	W63*H48mm	W63*H48mm
Vario storis	0.6mm		
Šių kiekis	4 vnt		
Svoris, kg	1.0	2.0	3.0
Korpuso medžiaga	Aliuminis (juodas, baltas)		

Connector for R20A



Horizontal Corner
HCC-R20A




Vertical Corner
VCC-R20A

KODAS	HCC-R20A	VCCR20A
Paskirtis	Horizontalus kampas	Vertikalus kampas
Matmenys L*W, mm	L100*W100mm	L100*W100mm
Svoris, g	180	180
Medžiaga	Aliuminis (juodas, baltas)	



MAGNETINIS BĖGIS

serija R20B1



KODAS	R20B1-1M	R20B1-2M	R20B1-3M
Instaliacija		Įleidžiamas	
Matmenys W*H*S, mm	W63*H52*S2mm	W63*H52*S2mm	W63*H52*S2mm
Vario storis		0.6mm	
Šinų kiekis		4 vnt	
Svoris, kg	1.0	2.0	3.0
Korpuso medžiaga		Aliuminis (juodas, baltas)	




KODAS	HCC-R20B1
Paskirtis	Horizontalus kampas
Matmenys L*W, mm	L100*W100mm
Svoris, g	180
Medžiaga	Aliuminis (juodas, baltas)



MAGNETINIS BĖGIS

serija R20B2



KODAS	R20B2-1M	R20B2-2M	R20B2-3M
Instaliacija		Įleidžiamas	
Matmenys W*H*S, mm	W72*H48*S2mm	W72*H48*S2mm	W72*H48*S2mm
Vario storis		0.8mm	
Šinų kiekis		4 vnt	
Svoris, kg	1.0	2.0	3.0
Korpuso medžiaga		Aliuminis (juodas, baltas)	



KODAS	HCC-R20B2
Paskirtis	Horizontalus kampas
Matmenys L*W, mm	L100*W100mm
Svoris, g	180
Medžiaga	Aliuminis (juodas, baltas)