




AQUA-STOP W[®]


DRY-CLEANING[®]


SPLENDOUR[®]

SILICONE PROTECTION Kft.

Telephely: 2768 Újszilvás, Ady Endre u. 1/A

e-mail: info@szilikon.eu

web: www.szilikon.eu

tel.: +36 70 606 30 66

fax: +36 53 587 530



AQUA-STOP W[®]

A Föld mai képét évmilliók során a víz tette olyanná, amilyenek ma látjuk. A víz a legnagyobb “alkotóművész”. A víznek csak idő kell és mindent lerombol, hacsak mi, emberek ennek nem szabunk gátat.

Az épületkárok évről-évre óriási mértékben csökkentik a nemzeti vagyont. Az épületek értékmegőrzéséhez és felújításához a víz okozta épületkárok miatt folyamatosan igen magas anyagi ráfordításra van szükség, mely nagyon nagy anyagi megterhelést jelent.

A fizikai-kémiai-biológiai folyamatokhoz, melyek az épületek károsodásához vezetnek, kivétel nélkül vízre van szükség. Ha az épületeket védjük a víztől, megállíthatjuk ezeket a romboló mechanizmusokat. Az épületekben bekövetkezett víz okozta károsodások ronthatják egy épület megjelenését, vagy károsíthatják az építőanyagot és ezzel az épület további fennmaradását tehetik kérdésessé.





A szilikát alapú építőanyagoknál az anyag porozitása okozza a problémát. Minél porózusabb az anyag, annál jobban szívja magába a vizet. A feladat tehát az, hogy meggátoljuk a víz bejutását az építőanyagokba.

Környezetünk azonban nem csak a víz pusztításának, hanem az emberi vandalizmusnak is ki van téve. Környezetünket egyre inkább elcsúfítják a graffitik, melyek “alkotói” nem ismernek és tisztelnek “sem Istent sem embert”. Ezekkel a problémákkal szemben sokféle képpen védekezhetünk, a gond azonban ott van, hogy hogyan tudjuk mindeközben megőrizni az építőanyagok légáteresztő képességét, a “páradiffúziót”.

Termékcsaládunk, a FOLYÉKONY ESERNYŐ[®], széles körben, egyszerre kínál megoldást a fenti problémák kiküszöbölésére.

Szilikontartalmának köszönhetően szervesen kötődik minden szilikát alapú építőanyagba, és így teszi lehetővé azt, hogy egyszerre víz-, és akár olajlepergető legyen, miközben nem változtatja meg az építőanyag légzőképességét.

Szlogenünk: *Használja a “folyékony esernyőt”, és a háza fellélegezhet!*

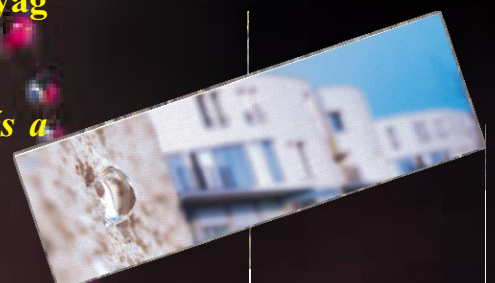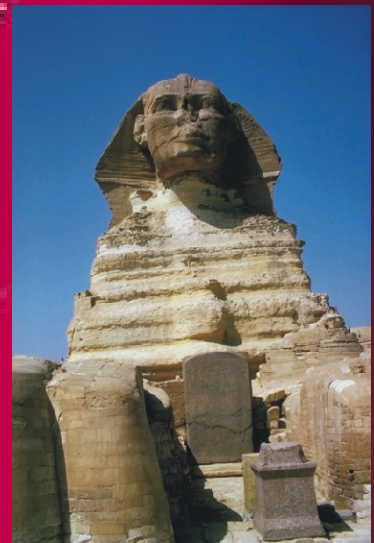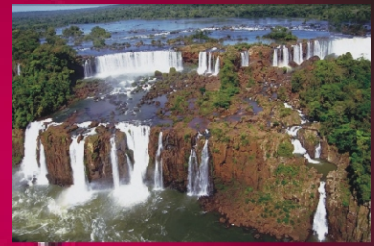

A termékcsalád valamennyi tagjának használata igen egyszerű, nem igényel bonyolult szaktudást. A kezelést (hidrofobizálást) a felületektől függően végezhetjük mártással, ecsettel, nagycseppes permetezéssel (teddy-hengerrel TILOS!).



A kezelést mindig legalább két rétegben kell végezni (kivételem a mártás) az ún. "nedves a nedvesre" eljárással. A ragasztott építőanyagok esetében célszerű a fugázást követően elvégezni a kezelést, hisz így a fuga is védve lesz a víztől.

Figyelem: minden esetben végezzünk próbakezelést!

A hidrofób hatás tartósságát a termékek gyártása során alkalmazott technológiák, hatóanyagok és a megfelelő kivitelezés garantálja. Ezt számos épület és építmény bizonyítja szerte a világon.




Az első próbát 1954-ben egy mészhabarcos falfelületen végezték az NSZK-ban.

Ez a felület még 1997-ben sem nedvesedett a Karlsten-csőves vizsgálatok szerint.



A müncheni Olimpiai Falu vasbeton szerkezetének egy részét 1972-ben impregnálták, és az 1995-ben végzett vizsgálatok mindent jónak mutattak.

Szilikonos hidrofobizáló védi Washingtonban a Capitólium épületét, a Húsvét szigeteken álló hatalmas Maoi szobrokat, München városházát, vagy a Lloyds bank épületét Londonban, de említhetnénk Rio de Janeiro városát védő hatalmas Krisztus szobrot, vagy a Teotihuacán-ban álló teljes maja templomvárost.

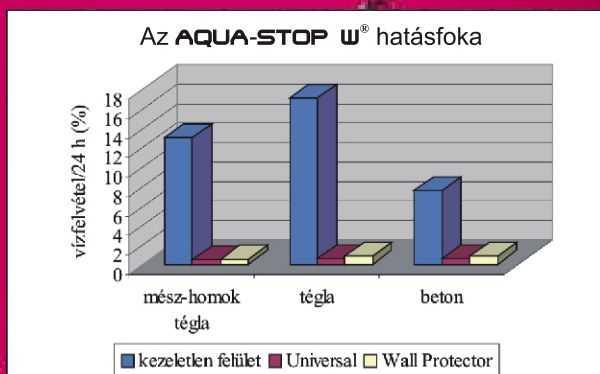


A kezeletlen felület nagyságrendekkel több vizet szív magába, mint a szilikonnal védett.

A festék és a szilikon




A szilikát- vagy mészfestékekkel festett felületek beisszák a vizet, vagyis jelentősen vizesednek, viszont tökéletesen “lélegeznek”.

A szilikonnal kezelt felület nem vizesedik, a felület továbbra is tökéletesen “lélegzik”!

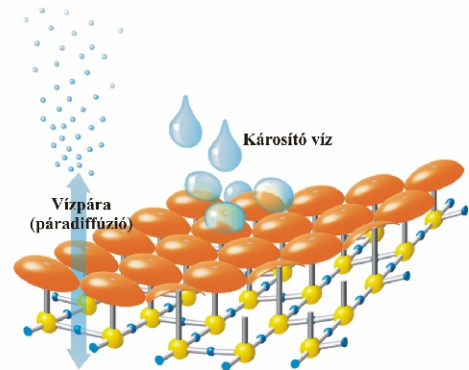

Jól látható a lenti elektromikroszkópos kép jobb oszlopában, hogy a polimer tartalmú festékek (diszperziós festékek) lezárják a fal pórusait (jobb oldali oszlop), így gátolják a fal “légzését”, ami penészesedéshez, a fal elvizesedéséhez, a vakolat lemállásához vezet.


A hagyományos festékek - mész, szilikátfesték - nem zárják el a kapillárisokat, viszont erősen nedvesíthetőek. Ezeket a felületeket, ha leimpregnáljuk az **AQUA-STOP W® Vakolatimpregnálóval**, akkor a szilikonos védelem megakadályozza a felület nedvesedését, miközben a fal továbbra is “lélegzik” (bal oldali oszlop)!

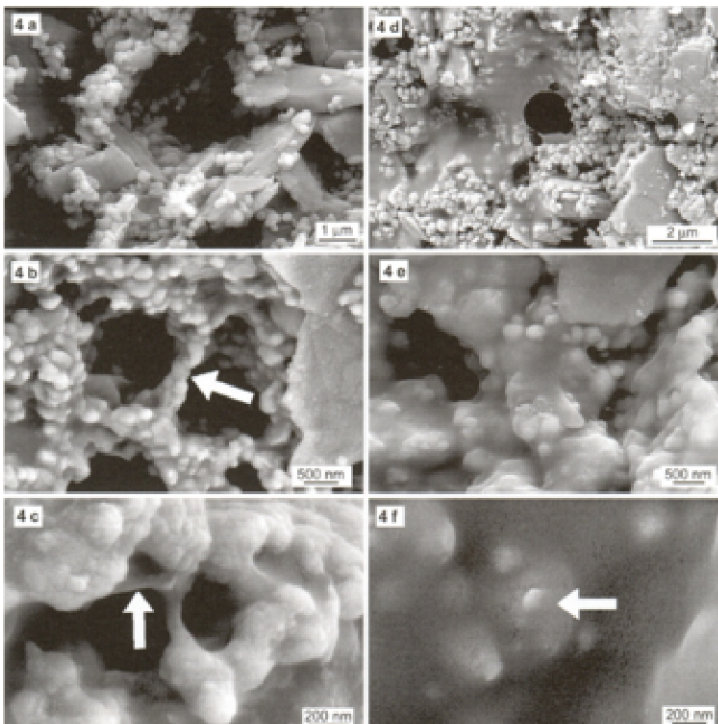

Szilikongyanta hatóanyag (szilikonos mész-, vagy szilikát festékben)

Polimer hatóanyag (diszperziós festékben)

Tetőcserép impregnálás

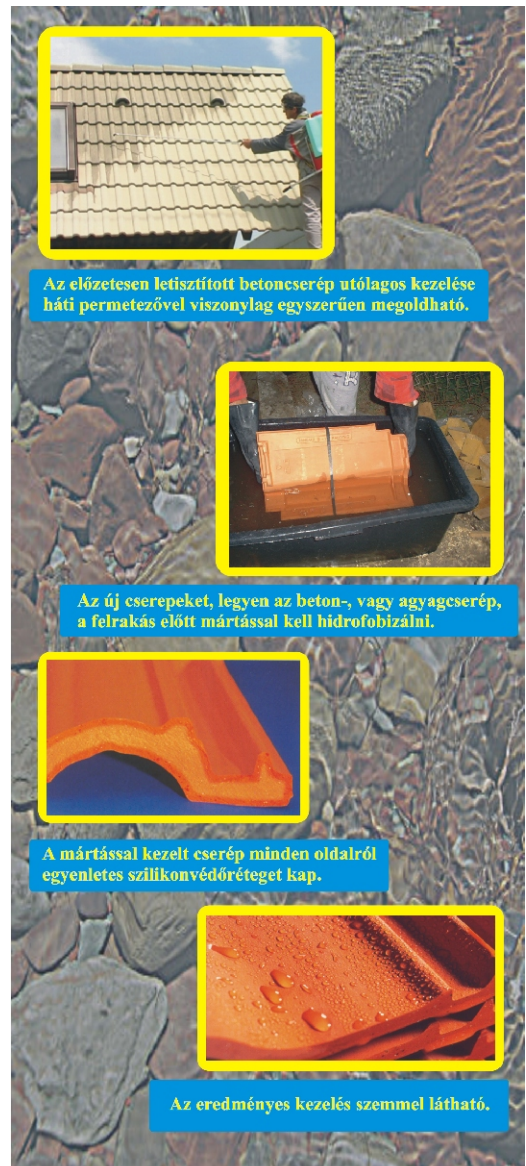

REFERENCIÁK



**Budapest,
Nagycsarnok**



**Füzér,
Vár**



**Debrecen,
FÓRUM Bevásárlóközpont**



**Budapest,
Lauder Javne Iskola**



**Debrecen,
Kossuth L. Tudományegyetem**



**Kunszentmárton,
Katolikus templom**



**Budapest,
Állatorvostudományi Egyetem**



**Nyíregyháza,
CORSO Bevásárlóközpont**



**Bácsalmás,
Rendelőintézet**



**Debrecen mellett,
magán kastély**



**Gyöngyös,
Posta**



**Pécs,
Tömbház**

ANTI-GRAFFITI - WALL ANTIGRAFFITI



Könnyen letakaríthatóvá teszi a falfelületeket a firkálmányoktól, plakátmaradványoktól.

A kettős rendszer szilikonból és egy mosható viaszrétegből áll. E kettős rendszer hármass tulajdonsága, hogy mosható, vízlepergető és légáteresztő.

Mosáskor az elszennyeződött mosóvizet lepergeti a rendszer.

Hideg vizes, nagynyomású mosóberendezéssel (pl. 100 bar) kell letisztítani a szennyezett felületet. A tisztítás után a védőréteget NEM kell ismételtelen felhordani! Festett felületen, fémen vagy műanyagban történő alkalmazáskor alapozni kell! Az alapozáshoz csak az ANTI-GRAFFITI ALAPOZÓ alkalmas!

A rendszer akár 16 mosási ciklust is kibír.

Anti-Graffiti Alapozó - Wall Anti-Graffiti Primer



A WALL ANTI-GRAFFITI ALAPOZÓ aktív sziloxánok és szilánok szerves oldószeres oldata.

Az alapozó készítményt hígítatlanul kell felvinni az alapozni kívánt felületre.

Az oldószer elpárolgása során a páratartalom és a környezeti hőmérséklet hatására merev alapozófilm képződik, amely szilárdan tapad az aljzathoz.

A WALL ANTI-GRAFFITI-t az így előkészített, alapozott aljzatra kell kenni, majd az ezt követő kémiai reakció szoros kötést eredményez a WALL ANTI-GRAFFITI és az aljzat között.

Betonadalék - Concrete Additive



A BETONADALÉK emulzió hidrolízisre képes stabilizált szilán/sziloxán keveréket tartalmaz.

A BETONADALÉK jelentősen csökkenti az építőanyag kapillaris úton történő vízfelszívó képességét, de a pórusokat, kapillarisokat nem tömíti el. Ennél fogva csekély vagy alig mérhető az építőanyag légzésében bekövetkezett változás.

Járdák készítésekor kifejezetten ajánlott a használata, így a téli sózás nem tud kárt

tenni a járdában.

Hasznos lehet az alkalmazása kerítés vagy akna zsalukőbe történő betonozásakor is.

Megakadályozza a sókivirágzást.

Nem alkalmas vasbeton hidakhoz és utakhoz!

BETONCSERÉP IMPREGNÁLÓ - ROOFTOP CONCRETE ROOF



Kiváló vízlepergető, még az olyan erősen alkalikus felületre is, mint a betoncserep.

Speciális összetétele több évtizednyi védelmet biztosít a betoncserepeknek.

Aktív hatóanyagtartalmának köszönhetően nem foltosodik, nem szennyeződik, nem algásodik a betoncserep.

A vízlepergető hatás még a felhordást követő rövid időn belül bekövetkező eső ellenére sem romlik nagy mértékben.

A szer jelentősen csökkenti az építőanyag kapillaris úton történő vízfelszívó képességét, de a pórusokat, kapillarisokat nem tömíti el.

CSERÉP IMPREGNÁLÓ - ROOFTOP TILE



Speciális hatóanyagának köszönhetően több évnyi védelmet biztosít az égetett, mázatlan tetőcserepeknek.

Kezelés után nem foltosodik, nem szennyeződik, nem algásodik a cserép.

Célszerű a kezelést mártással végezni és rövid száradás után a cserép feltehető a helyére.

Utólagos kezeléskor a cserepet alaposan meg kell tisztítani és száradás után lehet a kezelést elvégezni.

A CSERÉP-IMPREGNÁLÓ - ROOFTOP TILE-t nem kell vízzel hígítani.

A száraz cserepet a beépítés előtt be kell áztatni 1-2 percre az anyagba, majd száradás után beépíthető.

A már régebben fent lévő cserepek esetében, gőzborotvás mosás és az azt követő száradás után utólagos kezeléssel ecsettel, korongecsettel, vagy locsolással (háti permetező) két rétegben kell felhordani a szert (az első rétegnek nem szabad megszáradnia!).

Az anyagszükséglet 1 m² két rétegű kezelésére a 0,4-0,7 litert is négyzetméterenként.

A gyakorlati átlag: 0,5 liter/m².

Faimpregnáló - Wood Protector W



A FAIMPREGNÁLÓ - WOOD PROTECTOR W egy funkcionális szilikongyanta vizes emulziója.

A fa kapillaris vízfelvételét jelentősen csökkenti.

Alkalmazásával hosszútávon lecsökkenthető a fa állagmegóvási költsége!

Használata erőteljesen csökkenti a vízbejutást a fába, ezért a fát vízhiány miatt megvédi a mikroorganizmusok támadásától még akkor is, ha a lazúr már tönkre ment a felületen.

Használatával a duzzadás és a zsugorodás alacsonyabb szintre esik. Ez pozitív hatással van a repedési hajlamra.

Faimpregnáló Plusz - Wood Protector Plus



Impregnálószer adalék favédő lazúrokhoz/fafestékekhez.

A FAIMPREGNÁLÓ PLUSZ - WOOD PROTECTOR PLUS kiváló minőségű hidrofób adalék minden vizes bázisú fafestékhez/falazúrhoz.

Alkalmazásával hosszútávon lecsökkenthető a fa állagmegóvási költsége!

A fa kapillaris vízfelvételét jelentősen csökkenti.

Használata erőteljesen csökkenti a vízbejutást a fába, ezért a fát vízhiány miatt megvédi a mikroorganizmusok támadásaitól még akkor is, ha a lazúr már tönkre ment a felületen.

Használatát követően a duzzadás és a zsugorodás alacsonyabb szintre esik. Ez pozitív hatással van a repedési hajlamra.

FUGAIMPREGNÁLÓ - POINTING PROTECTOR



Kiválóan alkalmas fugák kezelésére.

Hatására a fuga anyaga nem szívja be a vizet, ezáltal nem koszolódik és nem penészesedik.

A szer más hasonló szerekkel szemben nem tartalmaz oldószert, így a csempére, járólapra kerülő felesleges anyag nem okoz foltokat.

Az anyagot a fugaszélességnek megfelelő ecsettel legalább két rétegben ("nedves a nedvesre" eljárás) hordjuk fel. A munka után a szerszámokat vízzel mossuk el.

A szer kültéren is alkalmazható (pl.: lábazatok kővel történő kirakásakor, teraszokon), így a fugát is megóvhatjuk a fagykároktól.

FUGÁZÁSKÖNNYÍTŐ - EASY POINTING



Fugázás előtti impregnálószer, mely megkönnyíti a fugamaradványok eltávolítását.

Használata nagymértékben megkönnyíti a fugázás utáni fugamaradványok eltávolítását a kezelt felületekről.

A FUGÁZÁSKÖNNYÍTŐ alkalmazása után egy vizes szivaccsal is le tudjuk törölni a fugamaradványokat.

Megkönnyíti a fugamaradványok eltávolítását:

- 👍 járócserép,
- 👍 téгла,
- 👍 terméskő,
- 👍 klinker felületekről.

GRILLIMPREGNÁLÓ - GRILL PROTECTOR



Kőből, műkőből vagy betonból készült grillsütők védelmére lett kifejlesztve.

A kezelt grillsütő olaj- és víztaszítóvá válik, ami megkönnyíti a tisztítását és védelmet nyújt a fagykárak ellen is.

A frissen kifröccsent zsírt, olajat törlőkendővel könnyedén letörölhetjük, a makacsabb szennyeződések meleg vizes, nagynyomású mosóval távolíthatjuk el.

A kezelést legalább két rétegben kell elvégezni!

Amennyiben a gyakori tisztítás következtében csökken a víz- és olajtaszító képessége a felületnek, úgy ismételjük meg a kezelést.

KENNEL-, ÓL-, ISTÁLLÓIMPREGNÁLÓ - ANIMAL LIFE



Kiválóan alkalmas állati élőhelyek (kennel, ól, istálló, stb.) beton-, kő-, téglá- és vakolt felületeinek kezelésére.

Használatával megelőzhetjük a felületbe történő vizeletbeszívódást, mely csökkenti a bűz kialakulását, megszünteti a vizelet és a mosás okozta vakolatlemállást.

Könnyebbé válik az ürülék, ételmaradék eltávolítása.

Megakadályozza a kórokozók megtelepedését.

A kezelést követő 24-48 óra múltán alakul ki a vízlepergető hatás.

A szer bioaktívan semleges!

KLINKER IMPREGNÁLÓ - CLINKER PROTECTOR



A szer speciálisan a klinkertéglákra készült.

Az egyébként zárt, kisporozítású klinker belsejébe is bejutó szilikon megakadályozza a téglá elszíneződését, a mézskivirágzást és mérsékli a fagykárokat.

Kezeléskor a fugákat se hagyjuk ki!

Figyelem: A termék oldószert tartalmaz, ezért zárt helyen csak intenzív szellőzés mellett szabad felhasználni!

Használat közben tilos a dohányzás és a nyílt láng használata!



KŐBALZSAM -

Csodálatosan kihozza a sötét színű kövek mintázatát.

Használatával olyan hatást érünk el, mintha a kő felülete folyamatosan vizes lenne: elmélyíti a kő színét, kiemeli a kő legapróbb rajzolatát.

A szer használatával a kő felülete víztaszítóvá válik, így védi a felületet a víz okozta károsodásoktól is.

Az anyagot hígítás nélkül, legalább két rétegben kell felvinni a felületre. Többszöri kezelés a még vizesebb hatást biztosíthat. Minden esetben végezzünk próbakezelést!

Figyelem: A termék oldószert tartalmaz, ezért zárt helyen csak intenzív szellőzés mellett szabad felhasználni!
Használat közben tilos a dohányzás és a nyílt láng használata!

KŐIMPREGNÁLÓ - STONE PROTECTOR



Kiválóan alkalmas kül- illetve beltéren alkalmazott terméskövek, téglaburkolatok víztaszítóvá tételére.

Ajánljuk homokkő, mészkő (nem tömör), porfil, quartzite, solnhoffeni és más terméskövek, valamint vágott- és bontott téglavédelmére.

Nem zárja le a felület pórusait, viszont első osztályú védelmet ad köveinknek a víz károsító hatásai ellen.

A termék alkalmazásakor ügyeljünk a biztonsági előírások betartására, mert az anyag erősen lúgos, ezért maró hatású!

KŐLAKK - STONE SHINE



A szilikonos kőápolás legfelső foka.

Speciálisan kialakított, szilikonlakkot tartalmazó szer.

A kezelt felületet vízlepergetővé, UV állóvá teszi. Az anyag a kezelt felületnek csillogó, "vizes-fény"hatást kölcsönöz.

Felhordhatjuk - legalább két rétegben - ecsettel, korongecsettel vagy permetezővel. A kívánt hatás érdekében többször is megismételhetjük a kezelést.

Figyelem: A termék oldószert tartalmaz, ezért zárt helyen csak intenzív szellőzés mellett szabad felhasználni!

A termék használatával a felület páraáteresztő képessége jelentősen lecsökken, esetleg meg is szűnik!

Javasolt felhasználási felület: közfalak, pultok, dekorációs felületek.

MÁRVÁNY- és GRÁNITIMPREGNÁLÓ - MARBLE PROTECTOR



Márvány- és gránitfelületek ideális impregnálószerre.

Használatával megakadályozhatjuk, hogy a víz beszívódjon a felületbe, így nem fog foltosodni, piszkolódni.

A be nem szívódó fölösleges mennyiséget gondosan töröljük le egy puha ronggyal, mert a közvetlen felületen történő száradás foltokat okoz!

Figyelem: A termék oldószert tartalmaz, ezért zárt helyen csak intenzív szellőzés mellett szabad felhasználni!

Használat közben tilos a dohányzás és a nyílt láng használata!

MÉLYALAPOZÓ - WALL PRIMER



Szilikontartalmú mélyalapozó ásványi alapú vakolt felületekre, vagy betonfelületre ajánlott.

A kezelést követő 24 óra múlva lehet a felületre bármilyen homlokzatfestéssel, vagy falfestéssel festeni.

Használatával megakadályozhatjuk a salétromosodást, sókivirágzást.

Figyelem: A MÉLYALAPOZÓ-val kezelt felületre nem lehet burkolóanyagot ragasztani, csak festeni lehet azt!

MÉSZHOMOKTÉGLA-IMPREGNÁLÓ beltérre - WALL SAND-LIME BRICK PROTECTOR STANDARD



Speciálisan a vízre és szennyeződésekre nagyon érzékeny beltéri mészhomok-tégla felületekre lett kifejlesztve.

Használatával megakadályozhatjuk a felület szennyeződését, vizesedését, algásodását, a salétromosodását, a sókivirág-zást.

A kezelést követő száradás után a felület már nem szívja be a vizet, lepergeti azt.

A kezelést 4-5 évente ismételni kell.

MÉSZHOMOKTÉGLA-IMPREGNÁLÓ kültérre - WALL SAND-LIME BRICK PROTECTOR PROFESSIONAL



Speciálisan a vízre és szennyeződésekre nagyon érzékeny kültéri mészhomok-tégla felületekre lett kifejlesztve.

Használatával megakadályozhatjuk a felület szennyeződését, vizesedését, algásodását, a salétromosodását, sókivirágzást.

A kezelést követően a felület 24-48 óra után már nem szívja be a vizet, lepergeti azt.

MŰKŐIMPREGNÁLÓ - CAST STONE PROTECTOR



Műköfelületek ideális impregnálására szolgál.

Hatóanyaga jelentősen csökkenti az építőanyag kapilláris úton történő vízfel szívó képességét, de a pórusokat, kapillárisokat nem tömíti el.

Ennél fogva csekély vagy alig észrevehető, mérhető az építőanyag légzésében bekövetkezett változás.

Gipsz vízlepergetővé tételére nem alkalmas! Oldószerérzékeny anyagokhoz (nikecell, hungarocell, bitumen, stb.) nem alkalmazható!

Figyelem: A termék oldószert tartalmaz, ezért zárt helyen csak intenzív szellőzés mellett szabad felhasználni! Használat közben tilos a dohányzás és a nyílt láng használata!

OLAJTASZÍTÓ FUGAIMPREGNÁLÓ - POINTING PROTECTOR MAX



Olaj- és víztaszító hatóanyagai révén kiválóan alkalmas olaj- és zsírszennyezésnek kitett felületek (nappali, konyha, étkező, garázs, műhely, vágóhidak, stb.) fugáinak kezelésére.

A kifröccsenő leves, pörkölt, vörösbor nem szennyezi, nem színezi el a csempék, járólapok közötti fugákat, és könnyedén letakaríthatóak.

Az anyagot a fugára ecseteléssel hordjuk fel legalább két rétegben. A következő réteget mindig az előző száradása előtt kell felvinni.

Az anyag hatása 24 óra múlva részben, 1 hét elteltével teljes mértékben megmutatkozik.

OLAJTASZÍTÓ KŐIMPREGNÁLÓ - STONE PROTECTOR MAX



A XXI. század követelményeinek megfelelő, speciális hatóanyag tartalmának köszönhetően a kezelt ásványi alapú felületeket nem csak víztaszítóvá (hidrofóbbá), hanem olajtaszítóvá (oleofóbbá) is teszi.

A szerrel kezelt felületekre rákerült olajos, zsíros szennyeződések, plakátmaradványokat könnyen letisztíthatjuk.

Kőből, műkőből, mázatlan kerámialapokból készült padlók és fugáik, ablakpárkányok nem foltosodnak, a szennyeződés könnyedén eltávolítható a felületről. A tisztításhoz nagynyomású meleg vizes mosást ajánlunk.

Az anyag hatása 24 óra múlva részben, 1 hét elteltével teljes mértékben megmutatkozik.

OLAJTASZÍTÓ TÉRKŐIMPREGNÁLÓ - CONCRETE STONE PROTECTOR MAX



A szer olaj- és víztaszító képességű, mely kiválóan alkalmas betonból készült térkövek védelmére.

A kezelt felületeket könnyebben meg lehet tisztítani a zsíros, olajos, festékes, stb. szennyeződésektől.

Minden olyan helyre ajánlott, ahol a térkő olajszennyeződésnek lehet kitéve: garázs, gépkocsibeálló, grillező és környéke, stb.

Az anyag hatása 24 óra múlva részben, 1 hét elteltével teljes mértékben megmutatkozik.

A tisztításhoz a DRY-CLEANING® Olajfolteltávolító szerünket ajánljuk!

SCP SZUPER - SCP SUPER



Felületerősítő, kopásállóság növelő és színélénkítő impregnálószer.

Nano technológiás sztirol-akril tartalmú kopolimer diszperzió.

Rendkívül finom szemcsemérete lehetővé teszi a tökéletes behatolást a porózus felületekbe, és ezáltal erősítve az aljzatot.

Kezelt felületek tapadó szilárdsága és dörzsállósága erősen megnő.

Az egyedülálló polimer diszperziós készítmény által kialakított filmréteg víz- és olajfolt-ellenálló, így a kezelt felületek könnyebben tisztíthatóak,

valamint javítja a mechanikai tulajdonságokat.

Az építőiparban különösen alkalmas az ásványi alapú aljzatokra, mint betonra, dekoratív önterülő padlókra, természetes kövekre, téglákra és gipszre, mint impregnáló és védő kezelés.

A diszperzió alkalmas még ásványi vakolatokra, tetőcserépre és fára is.

SÍRKŐ- és MŰEMLÉKIMPREGNÁLÓ - TOMBSTONE PROTECTOR



Sírhelyek, kripták, műemlékek, szobrok védelmének ideális, nagyhatású impregnálószer.

A felület tisztítása után, a két rétegben felhordott anyag megakadályozza az algásodást, mohásodást, szennyeződést, a tél okozta fagykárokat éveken át.

Felhasználásra ajánljuk betonra, műkőre, vakolt felületekre, téglára, terméskőre, próbával márványra. A sikeres kezelés előtt, amennyiben a felületen bármilyen szennyeződés van, a felületet tisztítani kell!

Ajánljuk az erre a célra kifejlesztett DRY-

CLEANING Sírkőtisztító szerünket. Fontos: Gipszből készült tárgyak kezelésére nem alkalmas!

Figyelem: Használat közben tilos a dohányzás és a nyílt láng használata!

TETŐCSERÉP IMPREGNÁLÓ - ROOFTOP TILE



Speciális hatóanyagának köszönhetően több évnyi védelmet biztosít az égetett, mázatlan tetőcserepeknek.

Kezelés után nem foltosodik, nem szennyeződik, nem algásodik a cserép.

Célszerű a kezelést mártással végezni és rövid száradás után a cserép feltehető a helyére.

Utólagos kezeléskor a cserepet alaposan meg kell tisztítani és száradás után lehet a kezelést elvégezni.

Az anyagot hígítani nem kell!

TÉGLALBALZSAM - WALL BRICK BALSAM



Kiválóan alkalmas téglák, bontott téglák színének elmélyítésére, impregnálására.

A szer egyik hatóanyaga, a szilikongyanta, jelentősen csökkenti az építőanyag kapilláris úton történő vízfelszívó képességét.

A szer másik hatóanyaga a szilikonlakk, optikailag élénkíti a felület színét.

Használatával az új téгла nem fakul ki, a bontott téгла pedig visszanyeri élénk színét, mintha új lenne.

Alkalmazásával megakadályozhatjuk a salétromosodást, sókivirágzást.

Figyelem: A termék oldószert tartalmaz, ezért zárt helyen csak intenzív szellőzés mellett szabad felhasználni!

Használat közben tilos a dohányzás és a nyílt láng használata!

TÉGLAIMPREGNÁLÓ - WALL BRICK PROTECTOR



A legideálisabb impregnáló anyaga a tégláknak, legyen az új, vagy bontott.

A szerrel kezelt téгла nem szívja magába a vizet, így nem fog mállani, salétromosodni, sókivirágzani, illetve csökkenti a fagyás-veszélyt.

Amennyiben a téglát habarcsba, vagy más ragasztóanyagba tesszük, úgy a ragasztóanyag száradása, kötése után kezeljük a felületet, ha azonban a téglákat homokba rakjuk (járófelület), úgy mártással kezeljük azokat.

Figyelem: Klinker téglákra a szer nem alkalmas!

Klinkerre használja a [KLINKERIMPREGNÁLÓ](#) termékünket!

Kéménytégglára az [UNIVERZÁL](#)-t javasoljuk.

TÉRKŐBALZSAM - CONCRETE STONE BALSAM



A **TÉRKŐBALZSAM** kiválóan alkalmas a régen lerakott és kifakult térkövek színének élénkítésére és impregnálására.

Használatával a kifakult térkövek visszanyerik élénk színüket.

Használatával megakadályozhatjuk a salétromosodást, sókivirágzást is.

Teddy-henger használata tilos, mert foltos lehet a felület!

A be nem szívott felesleget le kell törölni, mert a felület ragadós, foltos lehet!

Figyelem: A termék oldószert tartalmaz, ezért zárt helyen csak intenzív szellőzés mellett szabad felhasználni!

Használat közben tilos a dohányzás és a nyílt láng használata!

TÉRKŐ IMPREGNÁLÓ - CONCRETE STONE PROTECTOR



Minden cementalapú (beton) térkő, járólap ideális impregnálószere.

Használatával megakadályozzuk, hogy a térkő algásodjon, elszíneződjön, a felületén sókivirágzás jelenjen meg.

Speciális hatóanyagtartalmának köszönhetően a kő színe hosszú ideig nem fakul ki, mert védi azt a kimosódástól és a károsító UV-sugarak ellen.

A térkövet a homokba, sóderbe történő lerakása előtt célszerű mártással impregnálni.

Figyelem: Használat közben tilos a dohányzás és a nyílt láng használata!

UNIVERZÁL - UNIVERSAL



Nagy hatású impregnálószer, mely kiválóan alkalmas ásványi felületek kezelésére.

A speciális, aktív molekuláinak köszönhetően kiváló a szer behatolóképesége. Felhordás után gyorsan kialakul a vízlepergető képesség, és akár nedves felületre is felhordható.

Alkalmazhatjuk betonra, téglára, vakolatokra, klinkerre, YTONG-ra, mészhomoktégla, műkőre, terméskövekre.

A kezelt felületen nem alakul ki sókivirágzás, salétromosodás. A felületet könnyebb tisztántartani.

**Figyelem: A termék oldószert tartalmaz, ezért zárt helyen csak intenzív szellőzés mellett szabad felhasználni!
Gipszre nem alkalmas!**

VAKOLATIMPREGNÁLÓ - WALL PROTECTOR




Ásványi alapú falfestékekkel festett, vagy festetlen, nyers vakolt felületekre ajánlott.

A kezelést követően a vakolat 24-48 óra után nem szívja be a vizet, lepergeti azt.

Használatával megakadályozhatjuk a salétromosodást, sókivirágzást, a téli lefagyásokat.

Figyelem: A VAKOLATIMPREGNÁLÓ-val kezelt felületre nem lehet burkolóanyagot ragasztani, csak festeni lehet azt!

VIASZOS KŐÁPOLÓ - STONE WAX

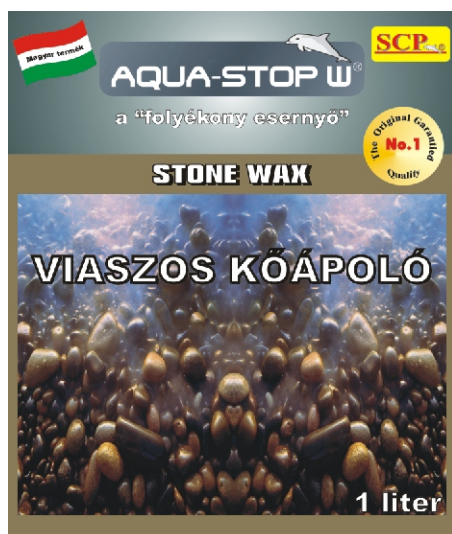

Szépséges viaszfényt varázsol a kezelt kőfelületre, ugyanakkor hármass hatásának köszönhetően a felület mosható, páraáteresztő és vízlepergető egyszerre.

Hideg vizes, nagy nyomású mosóberendezéssel (pl. 100 bar) kell letisztítani a szennyezett felületet. A tisztítás után a védőréteget NEM kell ismételtelen felhordani!

A rendszer akár 16 mosási ciklust is kibír.

VIRÁGCSERÉP-IMPREGNÁLÓ - TERRACOTTA FLOWER POT



Speciálisan az égetett, máztalan cserépedények, virágcserepek, kaspók kezelésére lett kifejlesztve.

Hatására a cserép nem mállik szét, nem csúfítja el "sókivirágzás", és télen nem fagy szét (amennyiben nem áll meg benne a víz!).

A virágcserep azon túl, hogy nem szívja magába a vizet, megőrzi az égetés során kialakult pórusrendszerét, légáteresztő képességét, mely nélkülözhetetlen a növények gyökere számára.

Cserepeink évekig újszerűek maradnak, nem kell műanyaggal pótolni azokat!

Figyelem: Az anyag lúgos hatása miatt maró szer!

Mire? Mennyit? Miből?



Építőanyag megnevezése	Felhasználható anyagmennyiség (liter/m ²)	Ajánlott anyag
Beton, betoncserép	0,25 - 0,5	Stone Protector Max, Universal, Rooftop Concrete Roof
Égetett, mázatlan agyag tetőcserép	0,3 - 0,5	Terracotta Roof
Mázatlan virágescserép (Ø 18 cm)	1 liter = 5 db cserép	Terracotta Flowerpot
Fuga	0,3 - 0,4	Pointing Protector, Pointing Protector Max
Gázbeton	0,5 - 1,0	Universal
Gránit	0,02 - 0,1	Marble Protector
Klinker	0,2 - 0,5	Clinker Protector, Clinker Oil
Márvány	0,02 - 0,1	Marble Protector
Mészkö	0,2 - 0,8	Stone család Universal család
Műkö	0,3 - 0,5	Cast Stone Protector, Tombstone Protector
Quartzit	0,05 - 0,2	Stone család Universal család
Tégla	0,5 - 1,0	Wall Brick Protector, Wall Brick Balsam
Térkö	0,3 - 0,6	Concrete Stone Protector, Concrete Stone Protector Max, Concrete Stone Balsam
Terméskő	0,02 - 0,6	Stone család Universal család
Tufa	0,5 - 0,8	Universal család
Vakolt fal	0,4 - 1,0	Wall Protector



Állami Műemlékhelyreállítási és
Restaurálási Központ
Természettudományi Laboratórium
1036. Budapest, Dugovics tér 13-17.
Tel: 430-6090, fax: 430-6012

AMEK 611/05

Dátum: 2005. március 8.
Ügyintéző: Dr. Horváth Z.
Munkaszám:
Tárgy: Állásfoglalás

Leskó Ferenc ügyvezető úr részére

Tisztelt Leskó Úr!

Kérésére áttanulmányoztam az Önök által forgalmazott **AQUA-STOP W** márkanévű hidrofóbizáló termékcsalád alkalmazástechnikai leírásait és biztonságtechnikai adatlapjait. Az abban foglaltakat összehasonlítva a WACKER cég laboratóriumunkban már sok évvel ezelőtt tesztelt „anyagkészítményeinek” paramétereivel megállapítottam, hogy az Önök termékei hasonlóan **teljesítik a felületvédelem legmagasabb követelményeit.**

Ugyancsak tanulmányoztam DUO-RUB kétkomponensű szilikongumi termékeik műszaki adatlapjait, valamint az átadott mintákat kőszobrász-restaurátor kollégáink a gyakorlatban is kipróbálták. Az elméletben és gyakorlatban megismert tulajdonságok alapján a gumifajták a Magyarországon eddig használt változatokkal legalább azonos minőségűeknek mutatkoztak.

A fentiek alapján melegen javasoljuk a [] Kft. fenti termékeinek a műemléki felhasználását.

Üdvözlettel:

Állami Műemlékhelyreállítási és
Restaurálási Központ

Dr. Horváth Zoltán
laborvezető



SZAKVÉLEMÉNY

AQUA-STOP W ANIMAL LIFE bioaktív hatásáról


Az AQUA-STOP W ANIMAL LIFE alkil-alkoxiszilán és –sziloxán vizes emulziója. Az anyag pH értéke 7.


A termék a felületre történő felvitele után 12-24 óra elteltével kémiaiag ráköt a felületre, és így egy igen stabil, vízlepergető védelmet ad a felületnek. Az AQUA-STOP W ANIMAL LIFE réteg tehát felvitel és száradás után mérgező ill. más negatív hatás nélküli, biokompatibilis termék.

A termék a fentiek alapján állati élőhelyek felületkezelésére alkalmas, a felületen kialakult szilikongumi elő szervezetekre nem ártalmas anyag.

A szakvéleményt készítette:

Dr. prof. Nagy József D.Sc. nyugalmazott egyetemi tanár, szilikon szakértő.


Dr. Nagy József D.Sc.
szilikon üzletág vezető

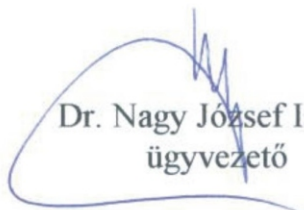
Dr. Nagy József István
ügyvezető

CHEMSIL
Műszaki Tudományos Tanácsadó Kft.
1112 Budapest, Törökbálinti út 46/B.
Adószám: 12879562-2-43
Bankszála.sz.: 10400164-01606472



DRY-CLEANING®



A **DRY-CLEANING**[®] termékcsaládot a **FOLYÉKONYY ESERNYŐ**[®] termékcsaládhoz fejlesztettük ki. A szilikonos kezelés előtt legtöbbször hatékonyan meg kell tisztítani a kezelendő felületet.

Ez a tisztítás a hagyományos háztartási tisztítószerekkel sokszor reménytelen vállalkozás.

A **DRY-CLEANING**[®] termékcsalád minden tagja extra hatóanyagtartalommal rendelkezik, így legyűrik a tisztítás nehézségeit.

A **DRY-CLEANING**[®] termékcsalád megoldást kínál például: a cementfátyol, az olaj, a zsír, a vízkő, a sókivirágzás, a penész, a korom, az alga, a moha és akár a graffiti eltávolítására.

A **DRY-CLEANING**[®] termékcsalád felbecsülhetetlen segítség régi, elkoszolódott felületek újjávarázsolásában, de nélkülözhetetlen az új épületek átadás előtt, vagy felújítást követő takarításában.

Szlogenünk:

“Legyen mindenhol és mindenkor ragyogó tisztaság!”



Mit? Mire? Miért?

DRY-CLEANING® termék neve	Felület fajtája	Probléma megnevezése
Cementfátyoleltávolító	Saválló anyagokra: pl.: téglá, beton, mázas csempe, járólap.	cementfátyol, habarcsmaradványok
Fugatisztító	Ásványi alapú fugákra.	fuga szennyeződés
Füst- és koromeltávolító	Minden felületre ajánlott.	füst- és koromnyomok
Graffitieltávolító	Minden nem szívóképes felületre ajánlott.	falfirka, festéknyomok, filc és toll firkák
Márvány- és gránittisztító	Márvány és gránit felületre ajánlott. Savmentes.	a felület algásodása, mohásodása, normál elszennyeződése
Moha- és algaeltávolító	Minden felületre ajánlott.	tetőfelület, lábazat algásodása, mohásodása
Olajfolteltávolító	Minden felületre ajánlott.	olajfolt, zsírfolt
Penészeltávolító	Minden felületre ajánlott.	gomba, penész, zuzmó
Salétromeltávolító	Minden felületre ajánlott.	salétrom, sókivirágzás
Sírkőtisztító	Mindenféle ásványi felületre.	műemlékek, sírhelyek általános szennyeződése
Téglatisztító	Téglák, dísztéglák tisztítására.	salétrom, sókivirágzás, cementfátyol
Térkőtisztító	Mindenféle betonból, műköből készített járófelületek, járólapok.	salétrom, sókivirágzás, cementfátyol
Zsíreltávolító	Minden felületre ajánlott.	zsírfolt, olajfolt, járólapoknál gyári viaszréteg



CEMENTFÁTYOLELTÁVOLÍTÓ - CEMENT DIRT REMOVER



Könnyedén eltávolítja a saválló építőanyagok (pl.: saválló terméskövek, klinkertéglák, kerámiák) felületéről a cementnyomokat, a cementfátylat, habarcsmaradványokat.

Hatékonyan eltávolítja a felületről a rozsdá- és vízkőlerakódásokat.

Figyelem: Mészke, márvány, krómozott- és más nem saválló felületekre ne alkalmazzuk!

Az alkalmazás előtt a szert mindig próbáljuk ki egy kevésbé látható helyen!

Sikeres kezelés után, a felülettől függően, javasolt a letisztított felület impregnálása is valamelyik "A FOLYÉKONY ESERNYŐ®" termékünkkel (pl.: **UNIVERZÁL**-lal).

FUGATISZTÍTÓ - POINTING CLEANER



Nagy hatékonyságú szennyeződésetávolító szer, mely eltávolítja a saválló terméskő, műkő, beton, klinkertégla, kerámia, mázas csempe és járólappadlókra rakódott szennyeződések.

Alkalmazása után a felület visszanyeri természetes színét, jellegét.

A csempékről eltávolítja a rátapadt cementmaradványokat, az ipari padlókról a guminyomokat (targonca, "béka").

Sikeres kezelés után, attól függően, hogy olajszenyeződésnek kitett felületről van szó, vagy sem, javasolt a letisztított rész impregnálása "A FOLYÉKONY ESERNYŐ®" **OLAJTASZÍTÓ FUGAIMPREGNÁLÓ** vagy a **FUGAIMPREGNÁLÓ** termékünkkel.

Az impregnálás nagymértékben megakadályozza az újbóli elpiszkolódást.

FÜST- és KOROMELTÁVOLÍTÓ - SMOOKE & SOOT REMOVER



Nagyhatású, vizes bázisú tisztítószer.


Használatával eltávolíthatjuk az épület felületére rakódott nagyvárosi korom- és füstszennyeződések, égési nyomokat.

Kandalló, kandallóüveg, kerti kőgrill tisztítására is alkalmas.

A nagyobb kiszerezésű terméket használhatjuk gépi felhordásra is.

Sikeres kezelés után, a felülettől függően (üvegfelületre TILOS!), javasolt a letisztított felület impregnálása is valamelyik "A FOLYÉKONY ESERNYŐ®" termékünkkel (pl.: **GRILLIMPREGNÁLÓ**-val).

GRAFFITIELTÁVOLÍTÓ - GRAFFITI REMOVER

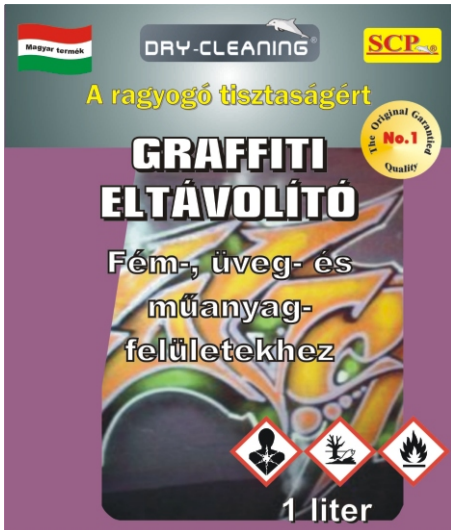

Könnyedén eltávolítja a graffitiket a felület károsítása nélkül.

Csak **nem szívóképes felületekre** alkalmazható, úgymint fémre, gépjárművekre, zománctfestékkel festett felületekre, szinterezett felületekre, üvegre, polikarbonátra, műbőrre és műanyagra is!

Használat előtt mindig ellenőrizzük egy kevésbé látható helyen a szer összeférhetőségét a kezelendő felülettel!

Az anyag nem bántja a gépjárművek fényezését.

Szívóképes felületek védelmére, megelőzés végett, használja "A FOLYÉKONY ESERNYŐ®" **ANTIGRAFFITI** termékünket.

GRAFFITIELTÁVOLÍTÓ gél - GRAFFITI REMOVER GEL



Könnyedén eltávolítja a graffitiket a felület károsítása nélkül.

A gél nem folyik le, így hosszabb ideig tudja kifejteni a hatását a felületen.

Csak **nem szívóképes felületekre** alkalmazható, úgymint fémre, gépjárművekre, zománcozott felületekre, szinterezett felületekre, üvegre, polikarbonátra, műbőrre és műanyagra is!

Használat előtt mindig ellenőrizzük egy kevésbé látható helyen a szer összeférhetőségét a kezelendő felülettel! Az anyag nem bántja a gépjárművek fényezését.

Szívóképes felületek védelmére, megelőzés végett, használja "A FOLYÉKONY ESERNYŐ®" **ANTIGRAFFITI** termékünket.

MÁRVÁNY- és GRÁNITTISZTÍTÓ - MARBLE CLEANER




Márványból, gránitból készült felületek (síremlékek, műemlékek, ablakpárkányok, lépcsők, stb.) megtisztítására, fehérítésére alkalmas nagyhatású savmentes szer.

Az alkalmazás előtt a szert mindig próbáljuk ki egy kevésbé látható helyen!

Amennyiben szeretné, hogy hosszú ideig tiszta maradjon a felület, úgy a sikeres kezelés után javasolt a letisztított rész impregnálása is valamelyik "A FOLYÉKONY ESERNYŐ®" termékünkkel (pl.: **MÁRVÁNY- és GRÁNITIMPREGNÁLÓ**-val).

ESERNYŐ®" termékünkkel (pl.: **MÁRVÁNY- és GRÁNITIMPREGNÁLÓ**-val).

MOHA- és ALGAELTÁVOLÍTÓ - MOSS AND ALGAE REMOVER

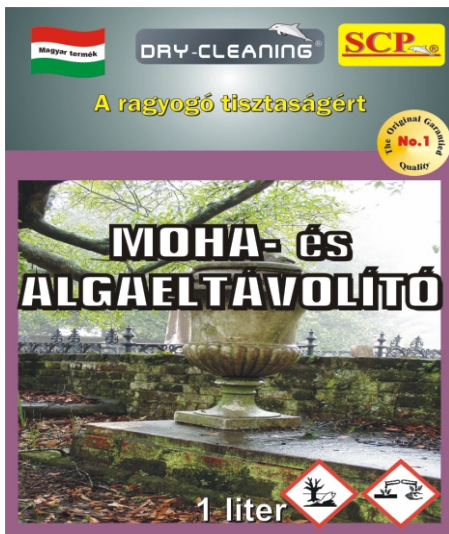

Az aktív klór erejével nagy hatékonysággal tisztítja meg az elalgásodott, bemohásodott felületeket.


Elpusztítja az alga, moha, penészspórákat.

Kiválóan alkalmas természetes, vagy mesterséges anyagokból készült műemlékek, szobrok, síremlékek, más szabadtéri műtárgyak tisztítására.

Az alkalmazás előtt a szert mindig próbáljuk ki egy kevésbé látható helyen !

Sikeres kezelés után, a felülettől függően, javasolt a letisztított felület impregnálása is valamelyik "A FOLYÉKONY ESERNYŐ®" termékünkkel (pl.: **SÍRKŐ- és MŰEMLÉKIMPREGNÁLÓ**-val).

OLAJFOLTELTÁVOLÍTÓ - OIL STAIN REMOVER

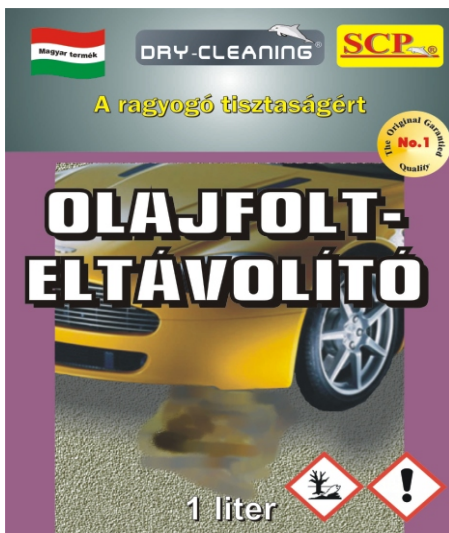

Jól használható olajfoltok, zsírfoltok és korom eltávolítására.

Alkalmas kézi és gépi felhasználásra egyaránt.

Felhasználás előtt a szert mindig próbáljuk ki egy kevésbé látható helyen!

Sikeres kezelés után, a felülettől függően, javasolt a letisztított felület impregnálása is valamelyik "A FOLYÉKONY ESERNYŐ®" termékünkkel (pl.: **OLAJTASZÍTÓ KŐIMPREGNÁLÓ**-val).

Az autóból kifolyt fekete olajfolt 60-95%-ban letisztítható.

Az olajtaszító impregnálás előzetes használata esetén az olajfoltot 100%-ban eltünteti !

PENÉSZELTÁVOLÍTÓ - MOLD REMOVER



Aktív hatóanyagának köszönhetően könnyedén megtisztíthatjuk a penészes felületeket.

Kiválóan alkalmas kül- és beltérben a penészfoltok eltávolítására.

Hatóanyag tartalmánál fogva elpusztítja a penészspórákat is.

Az alkalmazás előtt a szert mindig próbáljuk ki egy kevésbé látható helyen!

Sikeres kezelés után, a felülettől függően, javasolt a letisztított felület impregnálása is valamelyik "A FOLYÉKONY ESERNYŐ" termékünkkel (pl.: [VAKOLATIMPREGNÁLÓ](#)-val).

SALÉTRONMELTÁVOLÍTÓ - NITRATE REMOVER



Nagy hatékonyságú tisztítószer, mely eltávolítja az építőanyagok külső részén kivált salétromot.

Savra kevésbé érzékeny felületekre is alkalmazható. Alkalmazásával visszanyerhetjük a kezelt építőanyag eredeti, természetes színét, jellegét.

Csempézett, járólapozott felületekről a fugázás után visszamaradt cementfátyolat is eltávolítja.

Az alkalmazás előtt a szert mindig próbáljuk ki egy kevésbé látható helyen!

Sikeres kezelés után, az anyagtól függően, javasolt a letisztított felület impregnálása is valamelyik "A FOLYÉKONY ESERNYŐ" termékünkkel (pl.: [TÉGLAIMPREGNÁLÓ](#)-val).

SÍRKŐ- és MŰEMLÉKTISZTÍTÓ - TOMBSTONE CLEANER



Segítségével megtisztíthatjuk szeretteink síremlékét, műemlékeket, szobrokat.

Megtisztítja a felületeket a mohától, algától, szennyeződésektől, eltünteti a beszürkülést.

Használható betonra, műkőre, gránitra, márványra, mészkőre. A kezelést szükség esetén többször végezzük el.

Az alkalmazás előtt a szert mindig próbáljuk ki egy kevésbé látható helyen!

Amennyiben szeretné, hogy hosszú ideig tiszta maradjon a felület, úgy a sikeres kezelés után javasolt a letisztított rész impregnálása is valamelyik "A FOLYÉKONY ESERNYŐ®" termékünkkel (pl.: **SÍRKŐ-és MŰEMLÉKIMPREGNÁLÓ**-val).

TÉGLATISZTÍTÓ - BICK REMOVER



Kíméletesen távolítja el a burkolótéglák felületére rákerült cement-, és fugamaradványokat, az esetleges salétromot.

Alkalmazása után a felület visszanyeri természetes színét, jellegét, megszűnik a fátyolos szín, eltűnik a fugázó anyag okozta színváltozás.

A sikeres kezelés után a sókivirágzás, salétromosodás megelőzése végett javasoljuk, hogy a felületet kezelje le valamelyik "A FOLYÉKONY ESERNYŐ®" termékünkkel (pl.: **TÉGLAIMPREGNÁLÓ**-val).

TÉRKŐTISZTÍTÓ - CONCRETE STONE CLEANER



Savtartalmú speciális tisztítószer.

A szer használatával könnyedén eltávolíthatjuk a cementfátylat, a cementmaradványokat, a salétromnyomokat, a habarcsmaradványokat, rozsdá- és vízkőlerakódásokat, algákat, moszatokat.

Használható: saválló terméskőre, műkőre, betonra, klinkertéglára, kerámiára, mázas csempére és járólagra.

A sikeres kezelés után a sókivirágzás, kifakulás megelőzése végett javasoljuk, hogy a felületet kezelje le valamelyik térkőre készült "A FOLYÉKONY ESERNYŐ®" termékünkkel (pl.: **TÉRKŐIMPREGNÁLÓ**-val).

ZSIRELTÁVOLÍTÓ - DEGREASER



Segít a makacs, nehezen kitisztítható zsíros szennyeződések eltávolításában.

A szer feloldja a felületekről a beszáradt, ráégett zsíros szennyeződések.

Alkalmazható zsíros, olajos kőgrillek, sütők, fém-, üveg-, kő-, fugafelületek tisztítására.

Alkalmas hamuzsíros kandallóüveg és cserépkályha tisztítására is.

A segítségével kiválóan eltávolítható a gyári járólapokon lévő viaszréteg is!

A sikeres kezelés után a zsíros, olajos szennyeződések megelőzése végett javasoljuk, hogy a felületet kezelje le valamelyik "A FOLYÉKONY ESERNYŐ®" termékünkkel (pl.: **OLAJTASZÍTÓ KŐIMPREGNÁLÓ**-val).



SPLENDOUR®

A SPLENDOUR® termékcsalád az igen hatékony építőanyag felületek tisztítására létrehozott DRY-CLEANING® családból lett kifejlesztve.

Amint valaki átnézi a termékcsaládot, egyből láthatja, hogy igen átfogó, sokrétű felhasználást kínálunk.

Az autó tisztításától, a zuhanykabin tisztításon át egészen a jacht tisztításig széles lehetőségeket nyújt termékcsaládunk.

A SPLENDOUR® termékcsalád hatékonyságának köszönhetően nem csak a háztartásokban, hanem az ipar és a szolgáltatások területén is remekül használhatóak.



AUTÓSAMPON ROVARELTÁVOLÍTÓ - BEETLE REMOVER



A ROVARELTÁVOLÍTÓ AUTÓSAMPON "2in1" speciális tisztítószer.


A szer használatával egy lépésben és könnyedén eltávolíthatjuk a gépjármű felületére került rovarmaradványokat más szennyeződéssel együtt.

Az üzemanyag-töltő nyílás környékének tisztítására is alkalmas!

Használható: szélvédőre, műanyag felületekre, motorház (fém) felületére, gázolaj tankolónyílás környékére, felnire.

Figyelem: Ablakmosó folyadéknak nem alkalmas!

CLORJÓ - CHLORINEGOOD

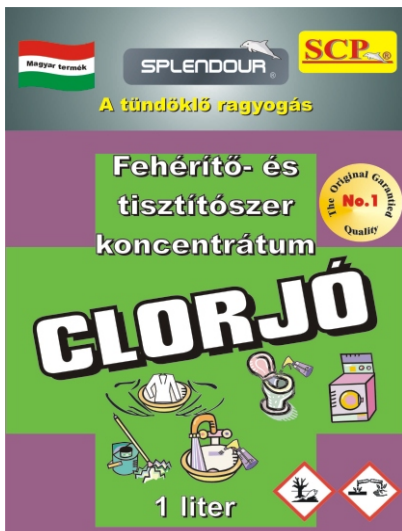

Nagy erejű hatóanyagának köszönhetően kiválóan fehérit és tisztít.

Alkalmazható fehér ruháknál áztatáshoz, mosógépben történő mosáshoz, valamint felmosáshoz, WC és mosdó tisztításához.

Hipoklorit tartalmú tisztítószer.

Figyelem: Ne használjuk más termékekkel kombináltan, mert veszélyes gáz (klór) szabadulhat fel!

FELNITISZTÍTÓ - FELNI CLEANER



A FELNITISZTÍTÓ-val villám gyorsan megtisztíthatjuk a járművek keréktárcsáit a fékportól, szennyeződésektől.

Alkalmazható acél keréktárcsához és könnyűfémfelnihez egyaránt.

A tisztítószer nem tartalmaz maró anyagot, így nem károsítja a fékrendszert.

GRILLSÜTŐTISZTÍTÓ - GRILL CLEANER




A szer használatával eltávolíthatjuk a grillsütők felületére került füst-, korom- és zsírszennyeződéseket.

A tisztítószer nem tartalmaz maró anyagot.

A sikeres tisztítás után a zsíros, olajos szennyeződések megelőzése végett javasoljuk, hogy a felületet kezelje le valamelyik "A FOLYÉKONY ESERNYŐ®" termékünkkel (pl.: [GRILLIMPREGNÁLÓ](#)-val).

Az impregnált felület tisztítása nagyságrendekkel könnyebb, mint a nem impregnált felületeké!

HIDEG ZSÍROLDÓ (alumíniumbarát) - COLD DEGREASER

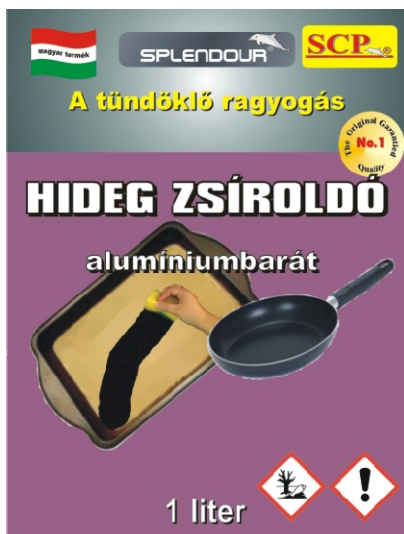

Nagyhatású, alumíniumbarát zsíroldó-szer.

Segítségével eltávolíthatjuk az edények (fazék, tepszi, lábas, stb.), konyhai gépek (olajsütők, sütők, gáزرózsák, főzőlapok, stb.), elszívók szűrőjére, felületére rakódott zsíros szennyeződések.

A termékben nincs agresszív, maró hatóanyag!

JACHTTISZTÍTÓ - YACHT CLEANER



JACHT TISZTÍTÓ egy speciális tisztítószer.

A szer használatával könnyen eltávolíthatjuk a csónak, hajó, jacht műanyag-, fém- és fafelületeire került szennyeződések, a vízi járművek aljáról az algagátlót.

Használható: műanyag- és fém felületekre, kezelt- ill. laminált fafelületekre.

A termékben nincs agresszív, maró hatóanyag!

KANDALLÓÜVEG TISZTÍTÓ - FIREPLACE GLASS CLEANER



Speciális tisztítószer.

A szer használatával eltávolíthatjuk a kandallóüveg felületére került füst- és koromszennyeződések.

A kandallóüveg tisztítása közben a kandalló tömítése és fémrészei nem károsodnak.

A termékben nincs agresszív, maró hatóanyag!

Figyelem: Forró felületre ne vigye fel a szert!

Forró fém esetén a szer nem tisztít, csak ráég a felületre, forró üveg esetén az üveg megrepedhet!

KÁVÉFŐZŐ és GYORFORRALÓ TISZTÍTÓ - RAPID CLEANING



Kávéfőző- és gyorsforraló tisztító koncentrátum szerves sav tartalmának köszönhetően villámgyorsan, de kíméletesen tisztítja meg a kávéfőzőt, vízforralót, gyorsforralót a lerakódott szennyeződésektől, vízkőtől.

Szennyeződés mértékétől függően 1:1 arányban, vagy 2:1 arányban vízzel hígítható.

Figyelem: A termék szerves savat tartalmaz!

KERTI BÚTOR TISZTÍTÓ - GARDEN FURNITURE CLEANING



A KERTI BÚTOR TISZTÍTÓ speciális tisztítószer.

A szer használatával könnyen eltávolíthatjuk a műanyag-, fa-, műkö kerti bútorok felületére került szennyeződések.

Használható: műanyag felületekre, kezelt fafelületekre, műkö felületekre.

A termékben nincs agresszív, maró hatóanyag!

KONYHABÚTOR TISZTÍTÓ - KITCHEN FURNITURE CLEANER



A KONYHABÚTOR TISZTÍTÓ speciális tisztítószer.


A szer használatával könnyen eltávolíthatjuk a konyhabútor, munkalap felületére került szennyeződések.

Üvegfelület tisztítására (zsíros szennyeződés) is alkalmas, de a használata után ablaktisztítót célszerű alkalmazni.

Használható: laminált bútorokra, műanyag felületekre, kezelt fafelületekre, műkö- és márványpultokra, üvegre.

A termékben nincs agresszív, maró hatóanyag!


MOTORBLOKK TISZTÍTÓ - ENGINE BLOCK CLEANER

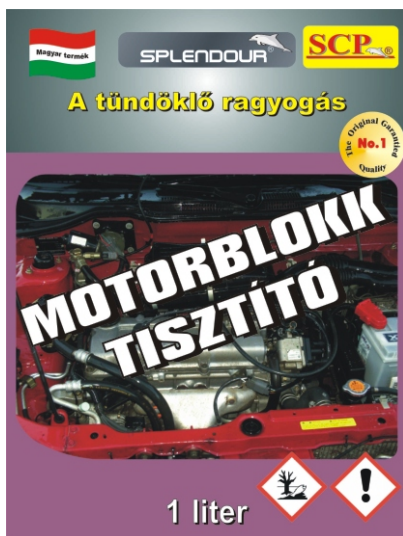

A MOTORBLOKK TISZTÍTÓ különleges hatóanyagának köszönhetően gyorsan, hatékonyan és kíméletesen távolítja el az olajos, poros szennyeződések a motor és a motorház minden részéről.

A termékben nincs agresszív, maró hatóanyag!

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ TISZTÍTÓ - PLASTIC DOORS AND WINDOWS CLEANER

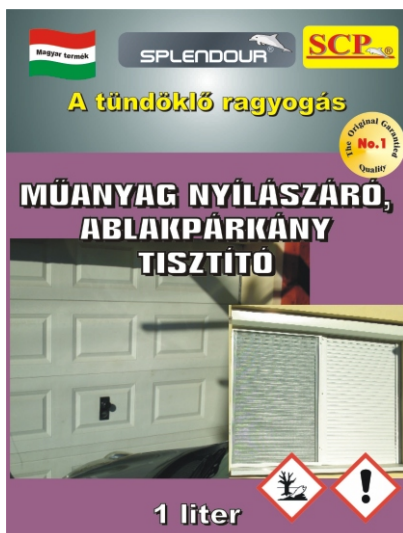

A MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ TISZTÍTÓ speciális tisztítószer.

A szer használatával könnyen eltávolíthatjuk a műanyag nyílászárók (ajtók, ablakok, garázkapuk), redőnyök, ablakpárkányok felületére került szennyeződések (légypiszok, por, esőnyom, stb.).

A termékben nincs agresszív, maró hatóanyag!

RÉZTISZTÍTÓ - COPPER CLEANING



A szer szerves sav tartalmának köszönhetően igen hatékonyan tisztítja meg a rézből, bronzból, ezüsből készült tárgyak (ékszerek, dísz tárgyak, küszöbök, párkányok, stb.) felületét az oxidációs rétegtől és a nehezen eltávolítható szennyeződésektől.

Figyelem: A termék szerves savat tartalmaz!

SÜTŐTISZTÍTÓ (alumíniumbarát) - OVEN CLEANER



Nagyhatású, alumíniumbarát tisztítószer.

Segítségével eltávolíthatjuk a sütők, főzőlapok, gázrózsák, alumínium edények, stb. felületére rakódott égett ételmaradványokat, olajos, zsíros szennyeződéseket.

A termékben nincs agresszív, maró hatóanyag!

ZUHANYKABIN- és SZANITERTISZTÍTÓ - PERFECT CLEANING



ZUHANYKABIN- és SZANITERTISZTÍTÓ szerves sav tartalmának köszönhetően igen hatékonyan tisztítja meg a zuhanyrózsákat, csaptelepeket, zuhanykabinokat, fürdőkádákat, mosdókat, WC-eket, bidétet a vízkőtől, szappannyomoktól és egyéb nehezen eltávolítható szennyeződésektől.

Alkalmazhatjuk akril-, műanyag-, porcelán-, üveg-, vagy krómozott fémfelületeken.

Hatékonyságának köszönhetően a használata kifejezetten ajánlott szállodák részére.

Figyelem: A termék szerves savat tartalmaz!